

**BBT-9****Klíč středového složení**

Klíč na misky Shimano, SRAM, Truvativ Giga X-Pipe, Race Face, FSA, Campagnolo apod., které mají po obvodě 16 mělkých drážek. Na druhém konci je otočný kroužek na šroub vymezující axiální výšku u středového složení Shimano Hollowtech II.

Kompatibilní s praktickým přípravkem na fixaci BBT-RS.

**BBT-4****Klíč středového složení, Campagnolo**

Klíč na středová složení cartridge konstrukce Campagnolo Veloce, Mirage, Centaur, Daytona, Avanti apod.

**BBT-30-4****Sada na ložiska středového složení BB30**

Sada na montáž a demontáž misek středového složení typu BB30 apod. Obsahuje dvě opěrky pro lisování misek BB30 a PF30 (nutno použít lis na hlavové složení HHP-2 nebo podobný) a výražeč, který je použitelný také pro EV0386, BBright, PF121, PF30 apod.

**BBT-90-3****Sada na středová složení Press Fit**

Sada přípravků umožňuje demontáž a montáž středových složení typu BB90, BB92, Shimano Press Fit, SRAM Press Fit GXP, Race Face Press Fit apod. Součástí sady je výražeč (konstrukčně podobný jako na misky hlavového složení) a 2 redukce pro snadné nalisování středového složení (k lisování je nezbytné použít lis na hlavové složení HHP-2 nebo HHP-3).

**HCW-17****Klíč Fixed Gear**

Klíč na pojistné kroužky různých pastorek Fixed Gear a BMX. Jeden konec na průměry 41-42 mm, druhý na průměry 43-44 mm.

**BBT-29****Klíč středového složení**

Klíč na 16drážkové misky středových složení. Kompatibilní s miskami Shimano Dura-Ace 9000, XTR 980 apod. (drážkování menšího průměru, vnější průměr misky 39 mm) a s miskami FSA MegaEvo, Wheel Mfg modelů BB-BSA30, BBRIGHT-OUT, BB86-OUT a PF-THD apod. (drážkování většího průměru, vnější průměr misky až 49,5 mm).

**BBT-5-FR-11****Stahovák Campagnolo**

Stahovák na misky středového složení Campagnolo a na pojistný kroužek (lockring) kazetových pastorek (včetně 11speed), který má 12 vnitřních drážek.

**BBT-10-2****Klíč středového složení**

Ocelový speciální klíč na šroub středového složení Shimano Hollowtech II.

**BBT-16****Klíč 6HR 16 mm na krytku samostahováku**

Klíč na krytku samostahovacího mechanismu SRAM, Race Face, Truvativ apod. s 16 mm šestíhranným otvorem. Pro větší páku lze také použít imbus o velikosti 8 mm.

**BBT-18****Stahovák středového složení**

Stahovák na misky středového složení (Shimano Octalink, ISIS, Truvativ, Bontrager apod.) a některé pojistné kroužky převodníků (Bosch Gen 3 a Gen 4, Specialized Levo Brose apod.).

**BBT-19-2****Stahovák středového složení**

Klíč na misky středového složení Shimano, SRAM, Truvativ Giga X-Pipe, FSA, Race Face, Campagnolo apod., které mají po obvodě misek 16 mělkých drážek a vnější průměr 44 mm (vč. center lock Campagnolo).

**BBT-22****Stahovák středového složení**

Klíč pro profi mechaniky, na misky středového složení Shimano a ISIS Drive, které mají 20 vnitřních drážek. Zakončen vnějším 6HR 25,4 mm a 6HR 32 mm a vnitřním 4HR 3/8".

**BBT-32****Stahovák středového složení**

Klíč pro hobby mechaniky na misky středového složení Shimano a ISIS Drive, které mají 20 vnitřních drážek. Zakončen vnějším 6HR 32 mm.

**BBT-27-3****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 16

Vnitřní průměr: 46,4 mm
Vnější průměr: 48-50 mm

**BBT-35-12****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 12

Vnitřní průměr: 46,2 mm
Vnější průměr: 48-50 mm

**BBT-35-36****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 36

Vnitřní průměr: 50,7 mm
Vnější průměr: 51-53 mm

**BBT-47-12****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 12

Vnitřní průměr: 48,2 mm
Vnější průměr: 50-53 mm

**BBT-47-16****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 16

Vnitřní průměr: 48,8 mm
Vnější průměr: 52-54 mm

**BBT-49-3****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 16

Vnitřní průměr: 37,6 mm
Vnější průměr: 39-40 mm

**BBT-59-3****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 16

Vnitřní průměr: 39 mm
Vnější průměr: 41-42 mm

**BBT-69-3****Stahovák středového složení***


Počet drážek: 16

Vnitřní průměr: 42,7 mm
Vnější průměr: 44-45 mm

**BBT-79-3****Stahovák středového složení***

Počet drážek: 12

Vnitřní průměr: 44 mm
Vnější průměr: 45-47 mm

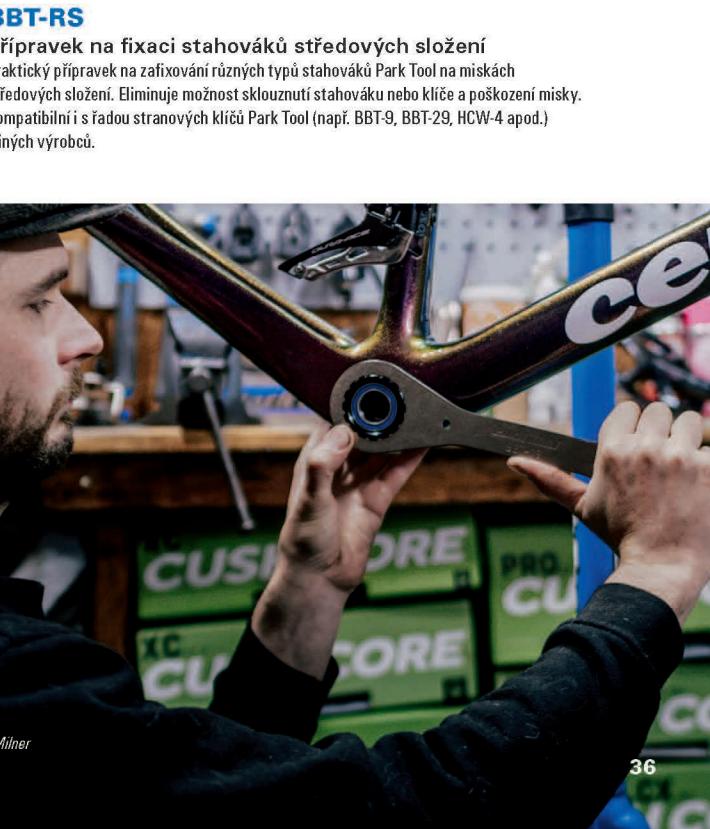

*Uvedené průměry jsou rozměry misek.
Podrobnosti o další kompatibilitě najdete na www.parktool.com.

Foto: Gee Milner